

COUNTRY

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - TRATTRICE AGRICOLA CON PIANO DI CARICO



Durso s.r.l.

loc. Piano z. i. 84020 Aquara • [Sa] Italy • info@durso.it
tel. +39 0828 962 134 • +39 0828 962 485 • fax +39 0828 962 295





www.durso.it





COUNTRY

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - TRATTRICE AGRICOLA CON PIANO DI CARICO

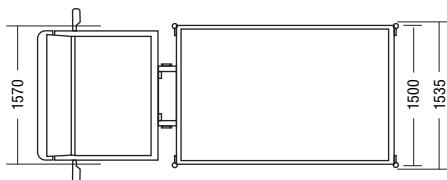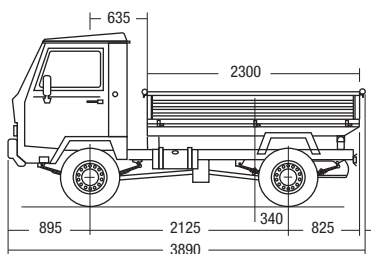

* optional

COLORI DISPONIBILI



Motore / Engine	PERKINS 404D15 4 cil. (4 cylinder) Diesel - 4 tempi 1508 cc
Potenza / Power	26.5 kW (36 CV)
Raffreddamento / Cooling	Liquido / Liquid cooled
Telaio / Frame	Longheroni in acciaio stampato con traverse di irrigidimento / High strenght steel
Sospensioni / Suspension	Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
Trasmissione / Transmission	4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile di primo impianto / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Cambio / Gearbox	Meccanico a 5 velocità con comando a cavi flessibili di primo impianto / 5 speed with cable control
Riduttore / Governor	A 2 rapporti (ridotte + veloci) / 2 speeds
Sterzo / Steering	Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering
Freni / Brake	Idraulici sulle 4 ruote (ant. a disco - post. a tamburo) a doppio circuito frenante - Servofreno / Hydraulics
Velocità max / Max speed	40 Km/h
Cabina / Cabin	Lamiera metallica con 3 posti e struttura antischiacciamento omologati - Alzacabina con molle a gas - Quadro strumenti regolamentare, completo di contachilometri digitale, contagiri, spie di servizio - Lavavetri / Sheet metal with approved ROPS - 3 seats - Tiltable with air springs - Complete instruments with digital tachimeter
Peso totale a terra / Total weight on ground	kg 3.400 - PORTATA da kg 1.820 a kg 1.070 (secondo versione ed allestimento) kg 3.400 - PAYLOAD between kg 1.820 and kg 1.070 (variable with type)
Traino / Tow	kg 1.000 per rimorchio non frenato / kg 1.000
Pneumatici / Tire	205 R14 di primo impianto



Motore / Engine	PERKINS 404D15 4 cil. (4 cylinder) Diesel - 4 tempi 1508 cc
Potenza / Power	26.5 kW (36 CV)
Raffreddamento / Cooling	Liquido / Liquid cooled
Telaio / Frame	Longheroni in acciaio stampato con traverse di irrigidimento / High strenght steel
Sospensioni / Suspension	Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
Trasmissione / Transmission	4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile di primo impianto / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Cambio / Gearbox	Meccanico a 5 velocità con comando a cavi flessibili di primo impianto / 5 speed with cable control
Riduttore / Governor	A 2 rapporti (ridotte + veloci) / 2 speeds
Sterzo / Steering	Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering
Freni / Brake	Idraulici sulle 4 ruote (ant. a disco - post. a tamburo) a doppio circuito frenante - Servofreno / Hydraulics
Velocità max / Max speed	40 Km/h
Cabina / Cabin	Lamiera metallica con 3 posti e struttura antischiacciamento omologati - Alzacabina con molle a gas - Quadro strumenti regolamentare, completo di contachilometri digitale, contagiri, spie di servizio - Lavavetri / Sheet metal with approved ROPS - 3 seats - Tiltable with air springs - Complete instruments with digital tachimeter
Peso totale a terra / Total weight on ground	kg 3.400 - PORTATA da kg 1.820 a kg 1.070 (secondo versione ed allestimento) kg 3.400 - PAYLOAD between kg 1.820 and kg 1.070 (variable with type)
Traino / Tow	kg 1.000 per rimorchio non frenato / 1.000 kg
Pneumatici / Tire	205 R14 di primo impianto