

FUTURA

TRATTRICE AGRICOLA CON PIANO DI CARICO






Durso s.r.l.
loc. Piano z. i. 84020 Aquara • [Sa] Italy • info@durso.it
tel. +39 0828 962 134 • +39 0828 962 485 • fax +39 0828 962 295
www.durso.it





FUTURA

TRATTRICE AGRICOLA CON PIANO DI CARICO

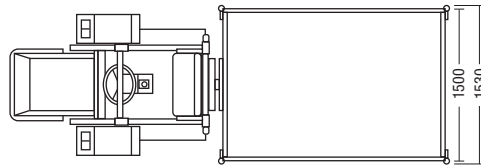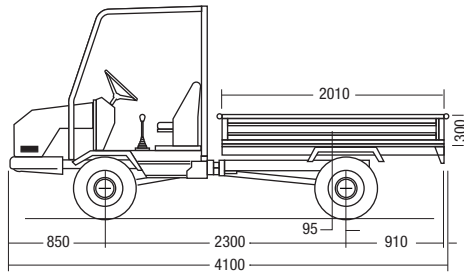

* optional

COLORI DI SERIE



ROSSO 155

COLORI DISPONIBILI COME OPTIONAL



BIANCO DURSO II



BIANCO DURSO 42



BIANCO 210



GIALLO 21430



ARANCIO 2009



ROSSO 313



ROSSO 129



BLUE 451



BLUE 257



BLUE 5023



VERDE 52000



VERDE 322



GRIGIO 7001



NERO 9005



Motore / Engine	LOMBARDINI 12LD 477/2B1 2 cilindri	LOMBARDINI 9LD 625/2 2 cilindri
Potenza / Power	15 kW (20,4 HP)	19 kW (25,8 HP)
Raffreddamento / Cooling	Aria / Air	Aria / Air
Telaio / Frame	In carpenteria con snodo centrale / Steel beam with longitudinal articulation	
Sospensioni / Suspension	Anteriori con molla a balestra. Rigida posteriormente / Leaf spring in the front axle. Rear axle rigid	
Trasmissione / Transmission	4 ruote motrici, senza disinnesto* ruote anteriori / 4 wheel drive without disengagement* on front wheels	
Cambio / Gearbox	Sincronizzato 5+5 marce + 2 retromarcia / Sincronized 5+5 speed + 2 reverse	
Riduttore / Governor	A 2 rapporti (ridotte + veloci) / 2 speeds	
Sterzo / Steering	A cremagliera / Rack and pinion	
Freni / Brake	Idraulici sulle 4 ruote - ant. a disco - post. a tamburo / Hydraulic - disc brakes on front wheels - drumbrakes on rear wheels	
Velocità max / Max speed	32 Km/h	
Cabina / Cabin	Dispositivo di protezione in caso di ribaltamento omologato di serie. Cabina in lamiera metallica completa di sportelli, vetri temperati e tergicristallo disponibile come optional / Approved roll bar by series. Steel cabin with doors, tempered glass, and windshield available as option	
Peso totale a terra / Total weight on ground	kg 1.800	
Portata / Payload	800 kg (750 kg per la versione con cabina) / 800 kg (750 kg in case of cabin applied)	
Pneumatici / Tire	6.5/80-13 Ricoperti (T.M) (6.50/80-15 di primo impianto, 6.5/80-15 ricoperti)	