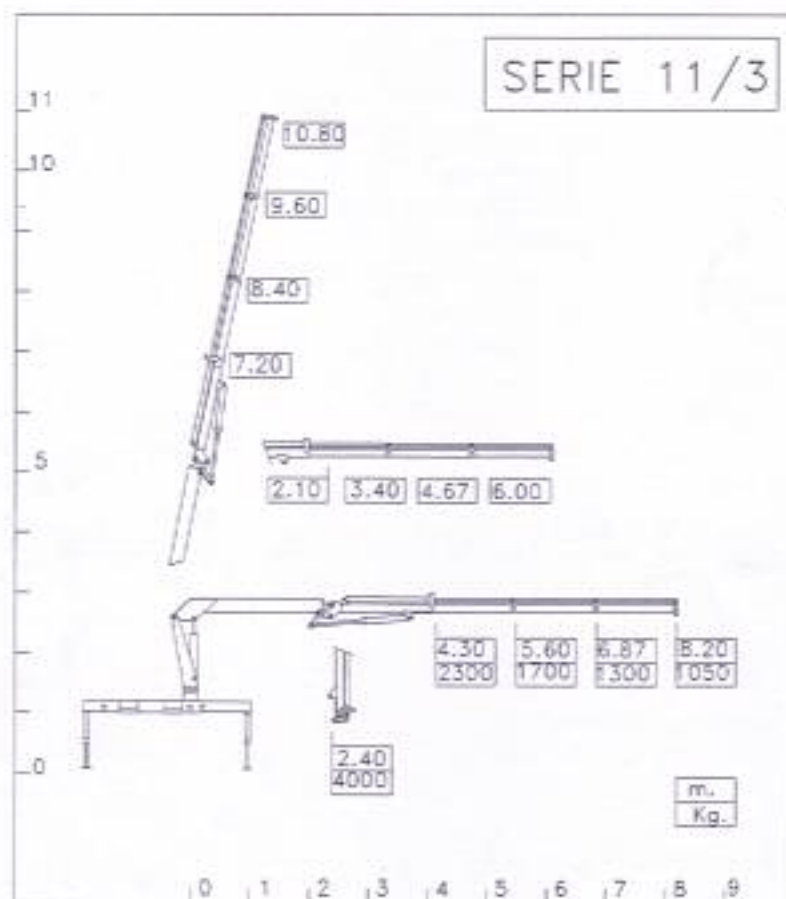


BENELLIGRU**SERIE 11/3****CARATTERISTICHE TECNICHE**

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO	11	Ton/m
BRACCIO MAX. IDRAULICO	8,20	m.
ALTEZZA MAX. IDRAULICA	10,80	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PENDENZA MAX. DI LAVORO	10	Gradi
VELOCITA' DI ROTAZIONE	30	sec.
PRESSIONE D'ESERCIZIO	270	bar
PORTATA OLIO POMPA	30	L/min.
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	60	Lt.
PESO GRU S'ANDARD	1350	Kg.

TECHNICAL DATA

LIFTING MOMENT	11	Ton/m.
MAX.HORIZONTAL REACH	8,20	m.
MAX.VERTICAL REACH	10,80	m.
SLEWING ANGLE	360	Degrees
MAX. WORKING HEEL	10	Degrees
SLEWING SPEED	30	sec.
WORKING PRESSURE	270	bar
MAX. OIL FLOW	30	L/min.
OIL TANK CAPACITY	60	Lt.
CRANE WEIGHT	1350	Kg.

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it

FILE: SKSERIES.DOC (REV.0 DEL 16/10/06)

Pag. 1 di 2