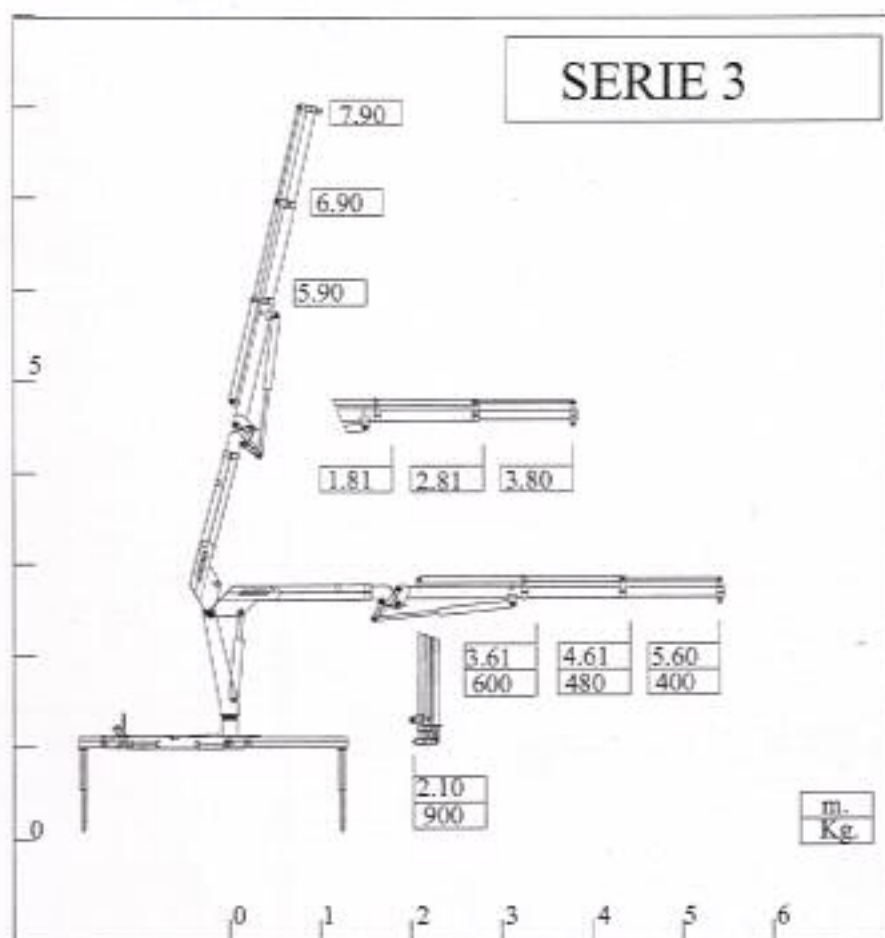


**BENELLIGRU****SERIE 3****CARATTERISTICHE TECNICHE**

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO	2,9	Ton/m
BRACCIO MAX. IDRAULICO	5,60	m.
ALTEZZA MAX. IDRAULICA	7,90	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PENDENZA MAX. DI LAVORO	10	Gradi
VELOCITA' DI ROTAZIONE	20	sec.
PRESSIONE D'ESERCIZIO	240	bar
PORTATA OLIO POMPA	10	L/min.
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	15	Lt.
PESO GRU STANDARD	480	Kg.

**TECHNICAL DATA**

LIFTING MOMENT	2,9	Ton/m.
MAX.HORIZONTAL REACH	5,60	m.
MAX.VERTICAL REACH	7,90	m.
SLEWING ANGLE	360	Degrees
MAX. WORKING HEEL	10	Degrees
SLEWING SPEED	20	sec.
WORKING PRESSURE	240	bar
MAX. OIL FLOW	10	L/min.
OIL TANK CAPACITY	15	Lt.
CRANE WEIGHT	480	Kg.

Data, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web: www.benelligru.it

FILE: SKSERIE3.DOC (REV.0 DEL 16/10/06)

Pag. 1 di 2